E15
LIGHTING

WWW.E15.COM

E15 LEUCHTEN-KOLLEKTION

LIGHTING COLLECTION

e15 etabliert eine progressive Leuchtenkollektion im Einklang mit dem künstlerischen Anspruch der Marke. Jede Leuchtenfamilie schlägt die Brücke zwischen Wohn- und Objekteinrichtung, im Zusammenspiel mit zeitlosem Design, innovativer, hochwertiger Konstruktion, ausreichender Beleuchtungsleistung und energieeffizienter LED-Technologie. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher lichttechnischer Anforderungen bestimmt ein breites Spektrum von Boden-, Tisch-, Pendel- und Wandleuchten aus reinen Materialien und Farben die e15-Leuchtenkollektion.

e15 establishes a progressive lighting collection consistent with the brand's artistic point of view. Each family of lights bridges between residential and contract applications featuring enduring design with innovative quality construction, sufficient light output and energy efficient LED technology. With diverse lighting requirements in mind, a range of floor, table, pendant and wall lights in pure materials and colours elegantly defines the e15 lighting collection.

INHALT

CONTENTS

LT01 SEAM ONE	TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT	4 – 5
LT02 SEAM TWO	BODEN-, TISCHLEUCHTE / FLOOR, TABLE LIGHT	6 – 11
LT03 SEAM THREE	WANDLEUCHTE / WALL LIGHT	6
LT04 COLOUR	BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT	12 – 17
LT05 NORTH	PENDEL-, BODEN-, WAND-, TISCHLEUCHTE / PENDANT, FLOOR, WALL, TABLE LIGHT	18 – 25
LT06 PALO	BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT	16, 26 – 31
LT07 SPAN	PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT WANDLEUCHTE / WALL LIGHT	32 – 38
PRODUKTDETAILS / PRODUCT DETAILS		39 – 44
IMPRESSUM / CREDITS		45

LT04 COLOUR
BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT

LT05 NORTH
BODEN-, TISCHLEUCHTE / FLOOR, TABLE LIGHT

LT06 PALO
BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT

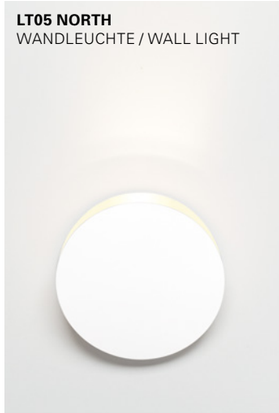

LT05 NORTH
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT

LT07 SPAN
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT

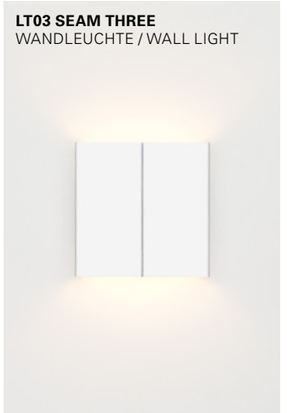

LT03 SEAM THREE
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT

LT05 NORTH
PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT

LT07 SPAN
PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT

LT02 SEAM TWO
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT

LT01 SEAM ONE
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT

LT06 PALO
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT

SEAM

TISCHLEUCHTE
TABLE LIGHT

WANDLEUCHTE
WALL LIGHT

MARK
HOLMES

2003 / 2004 / 2014

Mit ihrer skulpturalen Struktur und den akkuraten Kantungen folgt die SEAM-Serie von Mark Holmes dem Prinzip der reduzierten Komponenten und lenkt den Fokus auf die Einzelelemente der Leuchte selbst. Gefertigt aus fest verbundenen Bauteilen aus gekantetem Aluminiumblech, ist SEAM in zwei Größen erhältlich; als Tisch- und Bodenleuchte ist SEAM in poliertem Kupfer und pulverbeschichtetem Aluminium in Signalweiß oder Schwefelgelb erhältlich, als Wandleuchte in poliertem Messing und pulverbeschichtetem Aluminium. SEAM spiegelt den Markencharakter von e15 wider, der auf der Verwendung von hochwertigen Materialien, gepaart mit außergewöhnlichem Handwerk, basiert.

With sculptural structure and accurate folds, the SEAM light series by Mark Holmes follows the principle of reduced components and focuses on the element of light itself. SEAM is made of firmly bonded, folded sheet aluminium and is available in two sizes; as a table and floor light in polished copper and powder-coated aluminium in signal white or sulfur yellow, as a wall light in polished brass and powder-coated aluminium. SEAM reflects e15's brand ethos of high grade materials paired with extraordinary craftsmanship.

LT01 SEAM ONE TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
SB02 FARAH ANRICHTE / SIDEBOARD

LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
LT03 SEAM THREE WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
FK12 FORTYFORTY BEISTELLTISCH / SIDE TABLE

LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
SB05 IMARI KOMMODE / CHEST OF DRAWERS

LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
SB03 FARIBA ANRICHTE / SIDEBOARD
CP02 NEYRIZ KELIM / KILIM

LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
SF06 KERMAN SOFA / SOFA
FK04 CALVERT COUCHTISCH / COFFEE TABLE
ST04 BACKENZAHN™ HOCKER / STOOL
CM05 HABIBI BEISTELLTISCH / SIDE TABLE
CU06 NIMA WURFKISSEN / CUSHION

LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
ES02 RAW OBJEKT / OBJECT
FK12 FORTYFORTY STAPELBARER BEISTELLTISCH / STACKABLE SIDE TABLE

COLOUR

BODENLEUCHTE
FLOOR LIGHT

DANIEL RYBAKKEN

ANDREAS ENGESVIK

2010

Minimalismus, Inszenierung und Architektur bezeichnen das Wesen der Bodenleuchte COLOUR der norwegischen Designer Daniel Rybakken und Andreas Engesvik. In ihrer raffinierten Einfachheit, frei von konventioneller Ästhetik, erweitert die Leuchte COLOUR das Feld von Skulptur und Licht. COLOUR wird gegen die Wand gelehnt und besteht aus zwei gefärbten Glasscheiben in Pink und Blau und einem runden Lichtdiffusor in Weiß, offen für individuelle Ausrichtung. Von natürlichem wechselndem Licht inspiriert, verströmt COLOUR ein wundervoll atmosphärisches Licht.

Minimalism, theatricality and architecture illustrate the essence of COLOUR by Norwegian designers Daniel Rybakken and Andreas Engesvik. In its refined simplicity free of conventional aesthetics, the light COLOUR expands the field of sculpture and light. Open to individual compositions and leant against the wall, COLOUR consists of two slabs of coloured glass in rosé and blue in combination with a circular form light diffuser in white. Inspired by natural changing light sceneries, COLOUR emits beautiful atmospheric light.

LT04 COLOUR BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT
SF06 KERMAN SOFA / SOFA
CM05 HABIBI BEISTELLTISCH / SIDE TABLE
FK04 CALVERT COUCHTISCH / COFFEE TABLE
CU05 NIMA WURFKISSEN / CUSHION

LT04 COLOUR BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT
LT06 PALO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
TA21 PLATZ TISCH / TABLE
ST04 BACKENZAHN™ HOCKER / STOOL
CH05 THIS STUHL / SIDE CHAIR
CM04 ITO TABLETT / TRAY
AC12 PEN SCHALE / TRAY

NORTH

EVA
MARGUERRE

MARCEL
BESAU

2014

Wundervoll atmosphärisches Licht verströmend, ist NORTH eine ausdrucksstarke Boden-, Tisch-, Pendel- und Wandleuchte, die durch die ihr zugrunde liegende distinguierte Einfachheit besticht. Entworfen von dem Hamburger Designer-Duo Eva Marguerre und Marcel Besau deutet NORTH spielerisch abstrakte Geometrie oder Mondphasen an, indem die Leuchte ihr Aussehen je nach Perspektive des Betrachters verändert. Auf einen kreisförmigen Körper reduziert, als eindrucksvolle Einzelleuchte oder dramatisch gebündelt als Leuchtengruppe, ist NORTH in drei verschiedenen Größen aus poliertem Kupfer, poliertem Edelstahl oder vermessingtem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl in Signalweiß und Schwefelgelb erhältlich.

Emitting beautiful atmospheric light, NORTH is an expressive floor, table, pendant and wall light with distinct underlying simplicity. Designed by Hamburg-based design duo Eva Marguerre and Marcel Besau, NORTH playfully signifies abstract geometry or lunar phases, changing its appearance depending on the viewer's perspective. Reduced to a core circular shape as a singular impressive light or dramatically assembled in a group, NORTH is available in three dimensions and is made from polished copper, polished stainless steel, brass-plated stainless steel and powder-coated steel in signal white and sulfur yellow.

PENDELLEUCHTE
PENDANT LIGHT

WANDLEUCHTE
WALL LIGHT

BODEN- UND
TISCHLEUCHTE

LT05 NORTH PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
ES01 TRUNK II TISCH / TABLE
FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR

LT05 NORTH PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
TA17 LONDON TISCH / TABLE
CH04 HOUDINI STUHL / SIDE CHAIR
CM05 HABIBI TABLETT / TRAY

LT05 NORTH PENDEL-, BODEN-, TISCHLEUCHTE /
PENDANT, FLOOR, TABLE LIGHT
SB05 IMARI KOMMODE / CHEST OF DRAWERS

LT05 NORTH PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
TA20 HIROKI TISCH / TABLE
FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR
CM05 HABIBI TABLETT / TRAY

LT05 NORTH PENDEL-, TISCH,- WANDLEUCHTE /
PENDANT, TABLE, WALL LIGHT
FK12 FORTYFORTY BEISTELLTISCH / SIDE TABLE

LT05 NORTH WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
SB08 MAHNAZ ANRICHTE / SIDEBOARD
SB09 ARAQ BAR CABINET / BARSCHRANK
CM05 HABIBI BEISTELLTISCH / SIDE TABLE

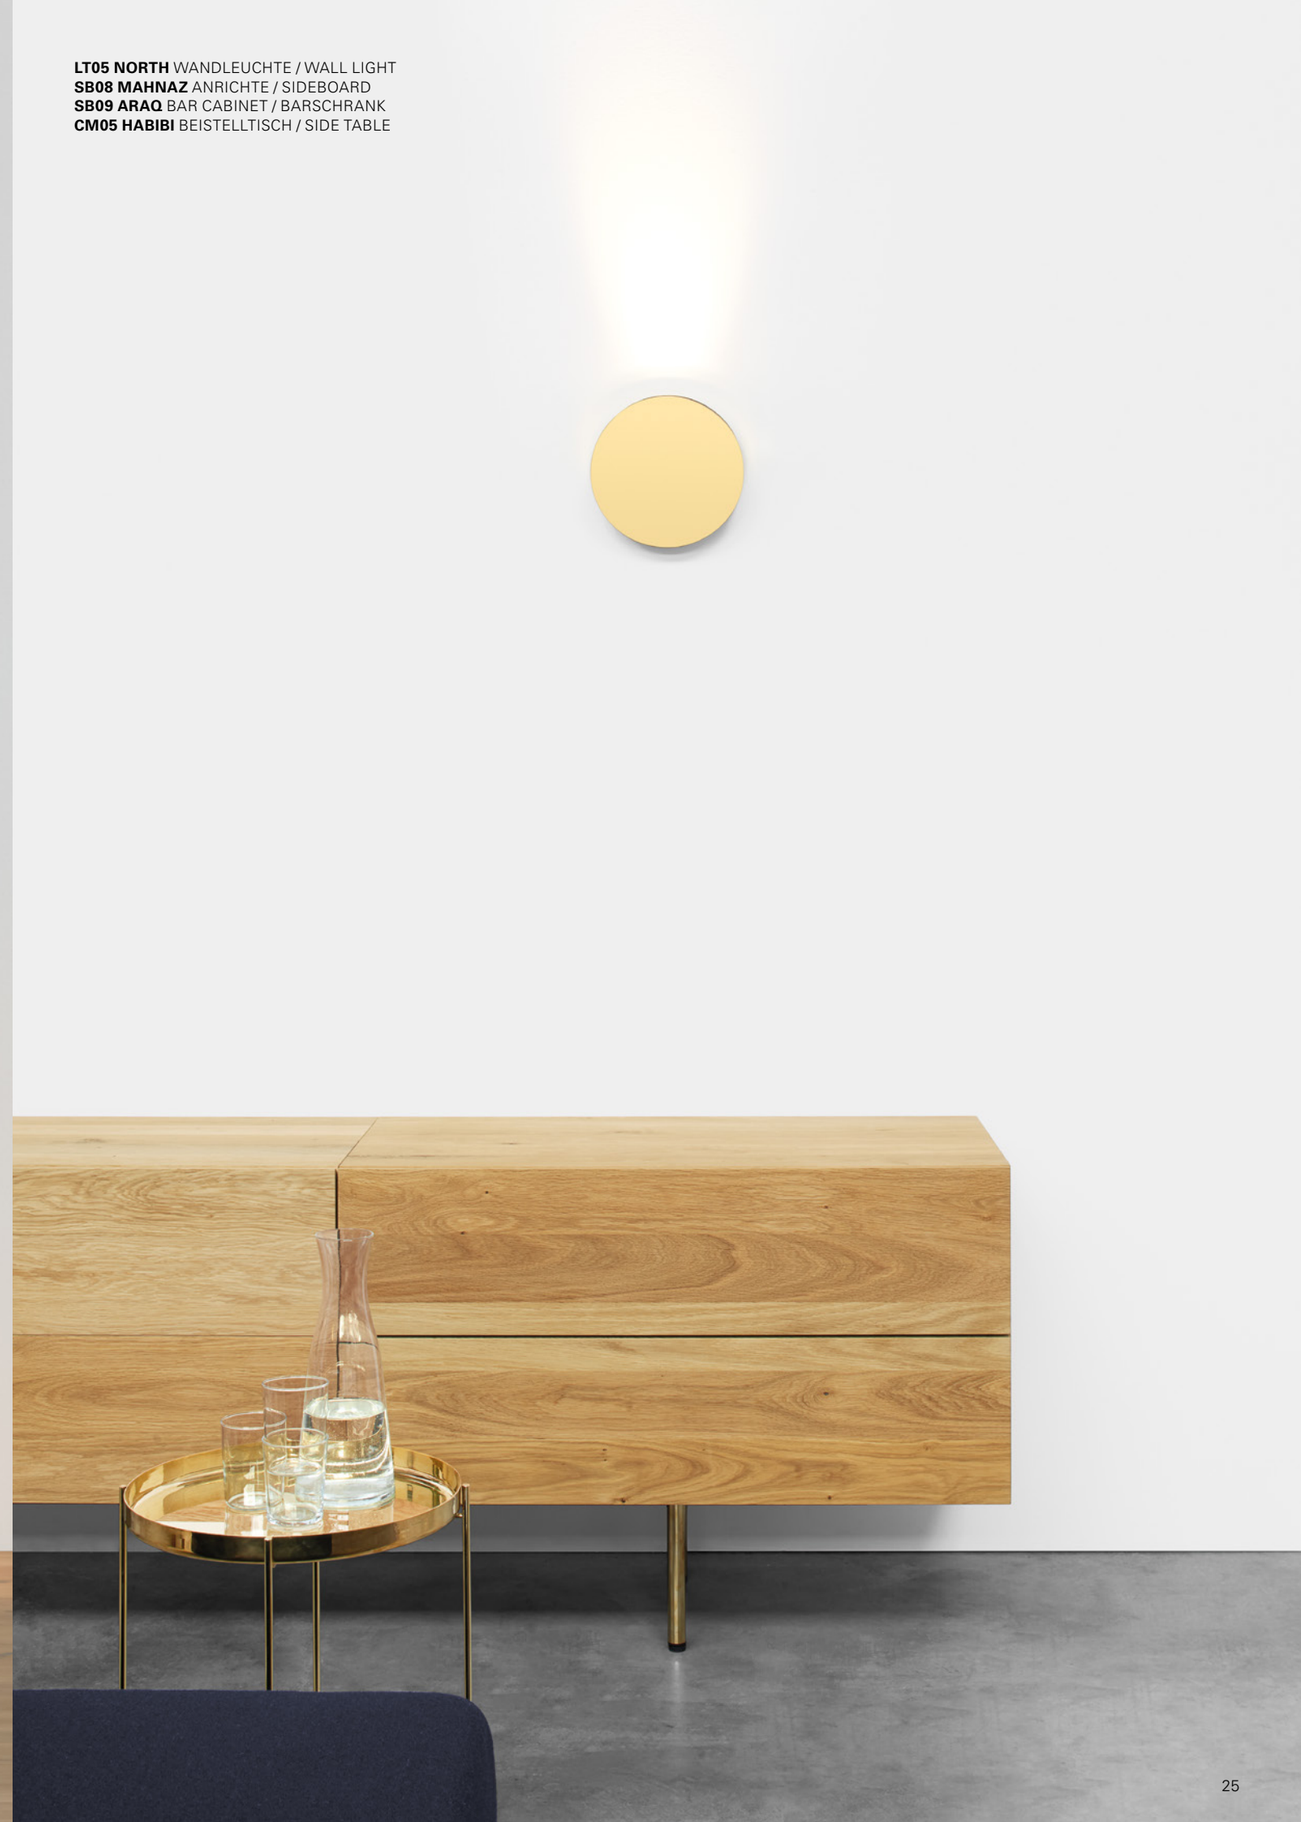

PALO

BODENLEUCHTE
FLOOR LIGHT

TISCHLEUCHTE
TABLE LIGHT

MICHAEL RAASCH

2014

Die Leuchte PALO eröffnet elegante Lösungen zum Lesen im Sessel, am Tisch oder im Bett. Der schlanke Lichtdiffusor in zylindrischer Form gleitet mühelos auf das lineare Gestell. Die sichtbare Kordel verleiht der sorgfältig ausgearbeiteten Form von PALO einen zugleich lässigen wie dynamischen Charakter und bietet die Möglichkeit der individuellen Ausrichtung der Leuchte an die gewünschte Stelle. Ein optional erhältlicher, geölter Marmorfuß aus weißem Carrara und schwarzem Marquina erhöht die Reinheit der klaren und definierten Formen der Leuchte. PALO ist aus Stahl und pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und in Signalweiß und Schwarz erhältlich.

The light PALO elegantly offers smart solutions for floor, table or bed side reading. The slim light diffuser in cylindrical form simply slides onto the linear stand. The visible cord lends a casual and dynamic edge to the precise form of PALO while accommodating individual positioning for down lighting at desired points. An optional solid oiled marble base in white Carrara and black Marquina luxuriously enhances the purity of the clear and defined forms of this light. PALO is made from steel and powder-coated aluminium, available in signal white and jet black.

LT06 PALO BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT
SF06 KERMAN SOFA / SOFA
FK04 CALVERT COUCHTISCH / COFFEE TABLE
AC19 SALINA STEINZEUG / STONEWARE
CU06 NIMA WURFKISSEN / CUSHION
CP04 IZA KELIM / KILIM

LT06 PALO BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT
SF03 SHIRAZ SOFA / SOFA
FK12 FORTYFORTY BEISTELLTISCH / SIDE TABLE
ES06 REVOLTE TEPPICH / CARPET
CU06 NIMA WURFKISSEN / CUSHION

LT06 PALO BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT
EC03 EUGENE SESSEL / LOUNGE CHAIR
AC14 ESTIVA DECKE / BLANKET

LT06 PALO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
SL05 PARDIS BETT / BED
FK12 FORTYFORTY BEISTELLTISCH / SIDE TABLE
CM06 NIMA WURFKISSEN / CUSHION

LT06 PALO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
TA21 PLATZ TISCH / TABLE
CH05 THIS STUHL / SIDE CHAIR

SPAN

PENDELLEUCHTE
PENDANT LIGHT

WANDLEUCHTE
WALL LIGHT

MICHAEL RAASCH

2014

Schlichtheit ist der Reiz und die Stärke der Leuchte SPAN. Das einzigartige X-förmig stranggepresste Aluminiumprofil in Längen bis zu 3000 MM, verleiht Stabilität und beherbergt gleichzeitig die Leuchtmittel, die nach oben und unten strahlen. SPAN strahlt ausreichend Licht aus und eignet sich sowohl für Esszimmer- als auch Arbeitsumgebungen. Die Flügel der X-förmigen Leuchte SPAN leiten das Licht effizient auf die Tischplatte und produzieren gleichzeitig ein ansprechendes Lichtambiente für die Decke, ohne zu blenden. SPAN ist in Signalweiß und Tiefschwarz erhältlich.

Simplicity is the allure and strength of light SPAN. The unique X-shaped extruded aluminium section provides structrual stability for lights up to 3000 MM and accommodates the light sources for down and up light. SPAN radiates plentiful light suitable for dining or working environments. The wings of the X-shaped SPAN efficiently direct light to the table top as well as producing subtle ambient light for the ceiling, avoiding any glare. SPAN is available in signal white and jet black.

LT07 SPAN PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
PA01 ISAAC TISCH / TABLE
CH04 HOUDINI STUHL / SIDE CHAIR
CM04 ITO TABLETT / TRAY
AC10 HAUS BRIEFBESCHWERER / PAPER WEIGHT

LT07 SPAN PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
PA01 ISAAC TISCH / TABLE
CH04 HOUDINI STUHL / SIDE CHAIR
CM04 ITO TABLETT / TRAY
AC12 PEN SCHALE / TRAY
AC10 HAUS BRIEFBESCHWERER / PAPER WEIGHT
AC11 STOP BUCHSTÜTZE / BOOK END

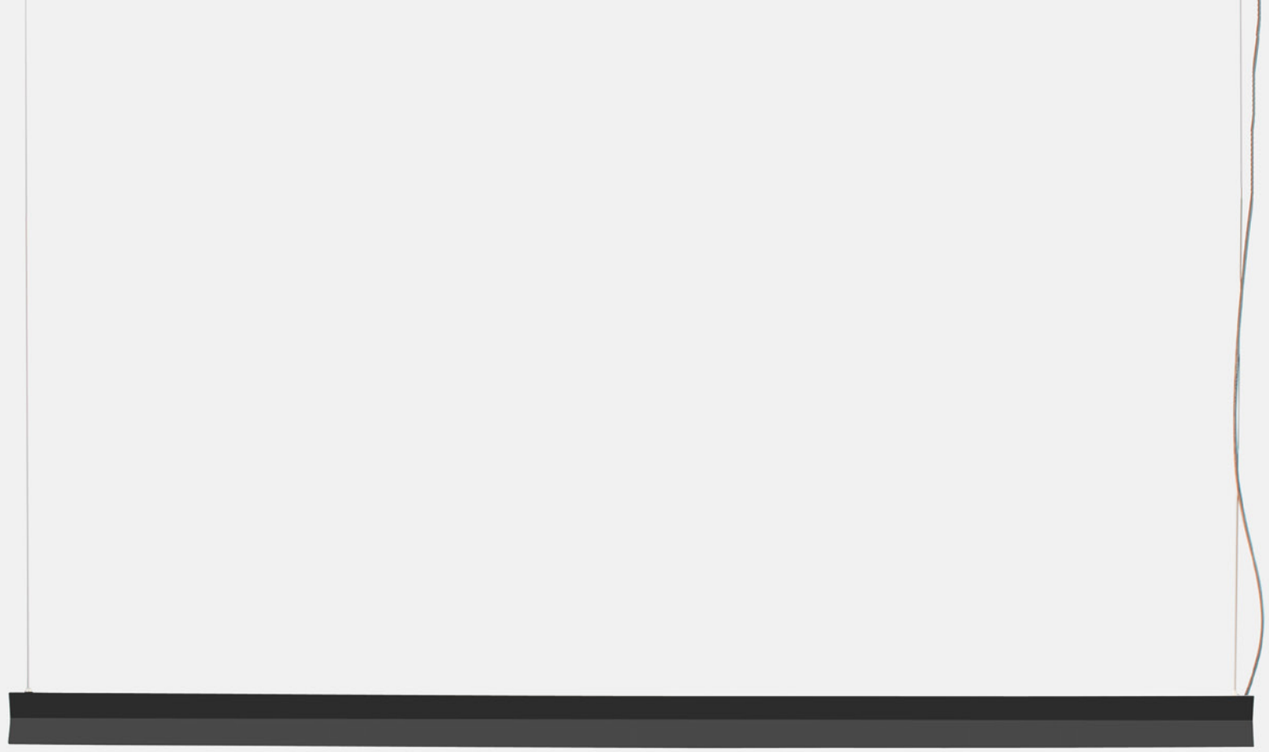

LT07 SPAN PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
TA21 PLATZ TISCH / TABLE
CH05 THIS STUHL / SIDE CHAIR
CM05 ITO TABLETT / TRAY
AC12 PEN SCHALE / TRAY

LT07 SPAN WANDLEUCHTE / WALL LIGHT

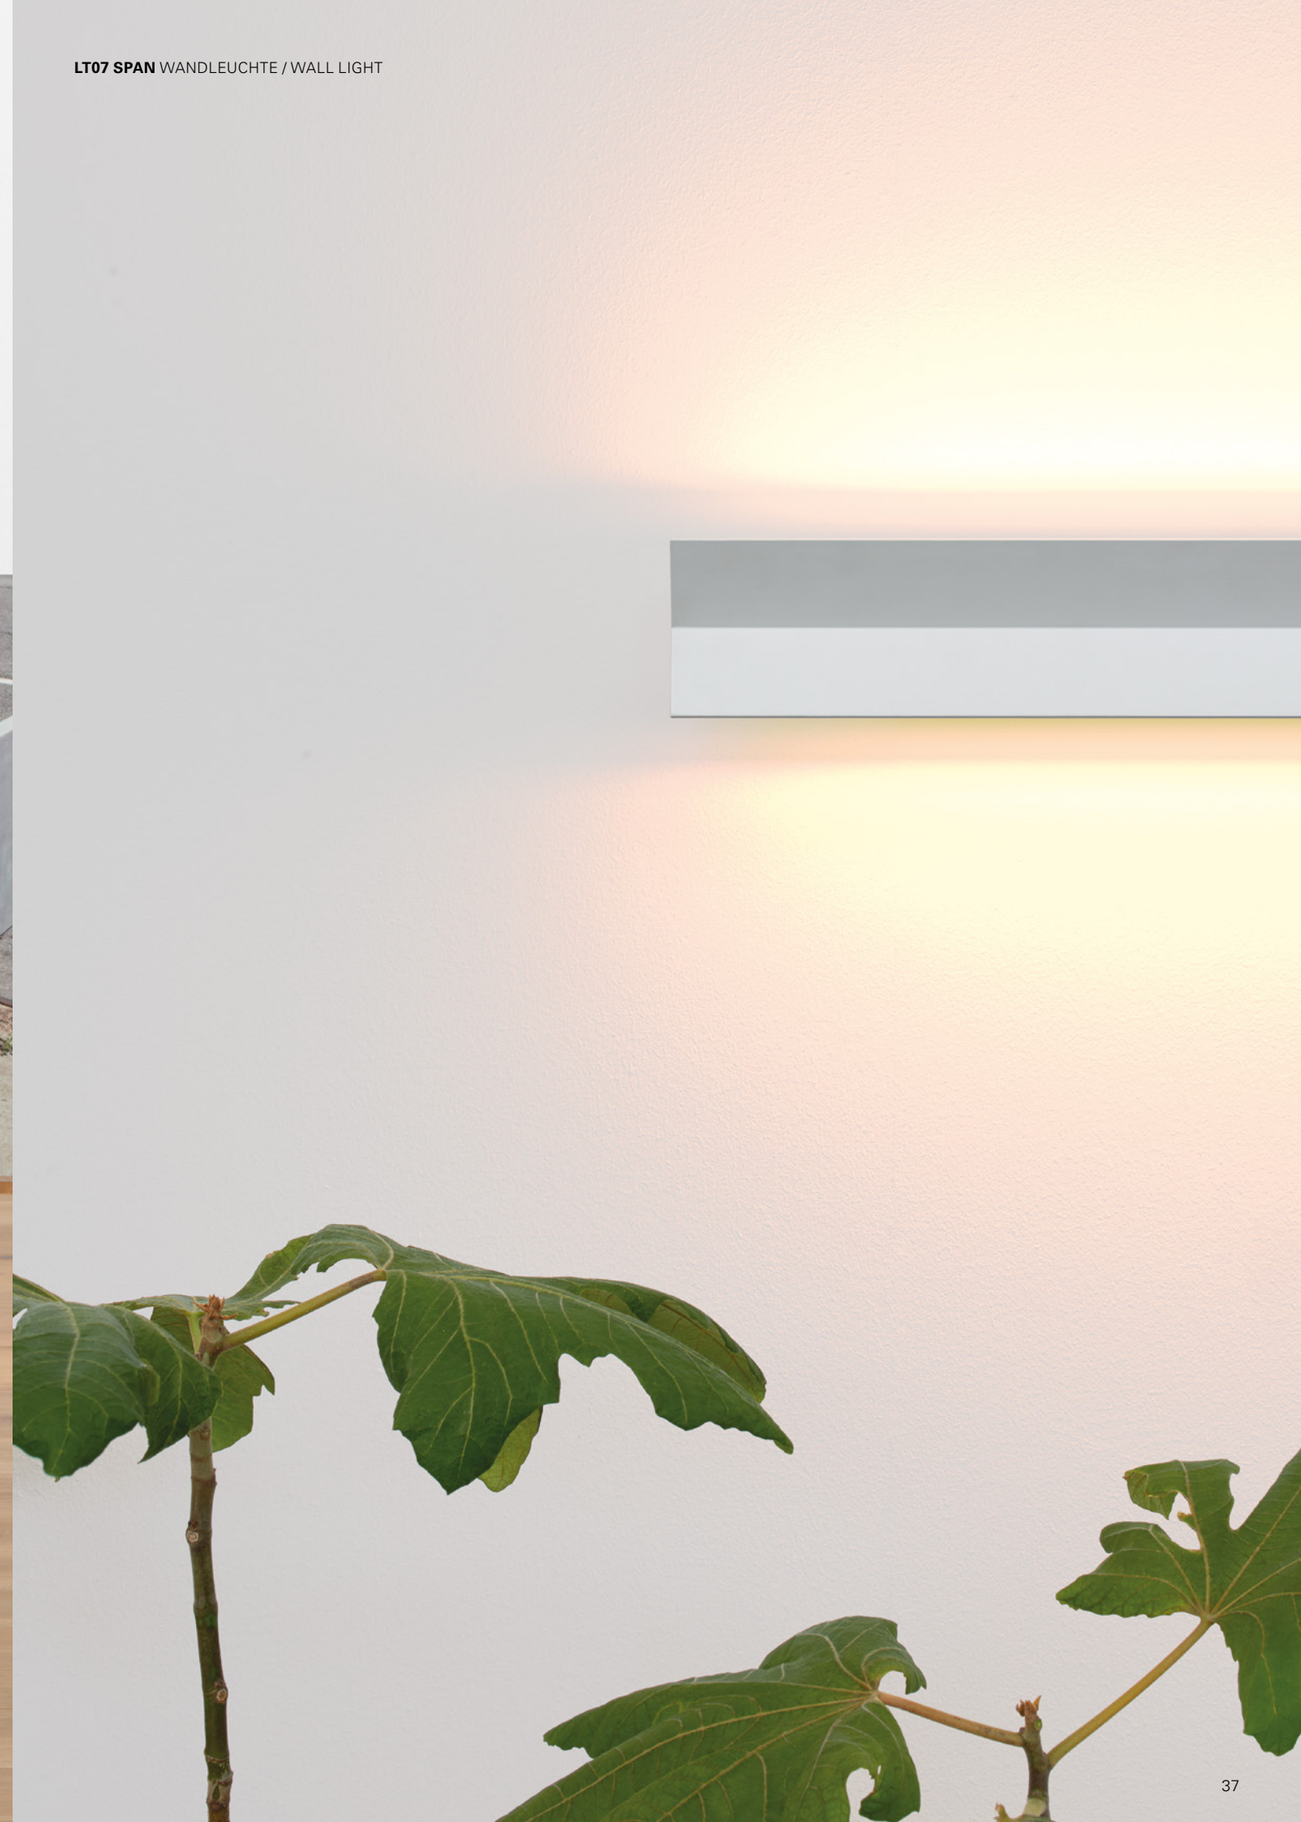

LT07 SPAN WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DC02 FAWLEY BANK / BENCH
CT09 ENOKI BEISTELLTISCH / SIDE TABLE
AC19 SALINA STEINZEUG / STONEWARE

LT01 SEAM ONE
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2003

Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß; Schwefelgelb; Sonderfarben /
Signal white; Sulfur yellow; Custom colours



IP20 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Stecker
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Aluminium 4,5 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Diffus, symmetrisch nach oben und unten
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG
Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer
Kabel: PVC, Länge 2600 MM, Schalter 800/1800 MM
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß
Fassungstyp: EU/UK E27, US E26
Leuchtmittel: LED Retrofit
Leistung: 9,5 W
Lichtstärke: 551 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 80 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 10.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Plug
Enclosure material: Aluminium, powder-coated
In accordance with DIN 40050: IP20
Appliance class: 2
Weight: Aluminium 4,5 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Diffused, symmetrical up and down
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: No ECG
Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer
Cable: PVC, length 2600 MM (102 3/8 INCH), switch 800/1800 MM
(31 1/2 / 70 7/8 INCH)
Colour of cable: EU/UK transparent, US white
Socket: EU/UK E27, US E26
Light source: LED Retrofit
Power: 9,5 W
Luminous flux: 551 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 80 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 10.000 hours

LT02 SEAM TWO
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2004

Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß; Schwefelgelb; Neonrot; Kupfer;
Sonderfarben / Signal white; Sulfur yellow; Neon red; Copper;
Custom colours



IP20 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Stecker
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet; Kupfer, poliert
Schutzart nach DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Aluminium 3,5 kg; Kupfer 10,5 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Diffus, symmetrisch nach oben und unten
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG
Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer
Kabel: PVC, Länge 2600 MM, Schalter 800/1800 MM
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß
Fassungstyp: EU/UK E27, US E26
Leuchtmittel: LED Retrofit
Leistung: 9,5 W
Lichtstärke: 551 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 80 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 10.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Plug
Enclosure material: Aluminium, powder-coated; Copper, polished
In accordance with DIN 40050: IP20
Appliance class: 2
Weight: Aluminium 3,5 kg; Copper 10,5 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Diffused, symmetrical up and down
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: No ECG
Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer
Cable: PVC, length 2600 MM (102 3/8 INCH), switch 800/1800 MM
(31 1/2 / 70 7/8 INCH)
Colour of cable: EU/UK transparent, US white
Socket: EU/UK E27, US E26
Light source: LED Retrofit
Power: 9,5 W
Luminous flux: 551 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 80 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 10.000 hours

LT02 SEAM TWO
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2004

Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß; Schwefelgelb; Sonderfarben /
Signal white; Sulfur yellow; Custom colours



IP20 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Stecker
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Aluminium 2,5 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Diffus, symmetrisch nach oben und unten
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG
Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer
Kabel: PVC, Länge 2600 MM, Schalter 800/1800 MM
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß
Fassungstyp: EU/UK E27, US E26
Leuchtmittel: LED Retrofit
Leistung: 6 W
Lichtstärke: 320 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 80 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 20.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Plug
Enclosure material: Aluminium, powder-coated
In accordance with DIN 40050: IP20
Appliance class: 2
Weight: Aluminium 2,5 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Diffused, symmetrical up and down
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: No ECG
Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer
Cable: PVC, length 2600 mm (102 3/8 INCH), switch 800/1800 mm
(31 1/2 / 70 7/8 INCH)
Colour of cable: EU/UK transparent, US white
Socket: EU/UK E27, US E26
Light source: LED Retrofit
Power: 6 W
Luminous flux: 320 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 80 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 20.000 hours

LT03 SEAM THREE
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2014

Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß; Schwefelgelb; Messing; Sonderfarben /
Signal white; Sulfur yellow; Brass; Custom colours



IP20 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Aufputz
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet; Aluminium, poliert, vermessingt
Schutzart nach DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Aluminium 1,5 kg
Diffusor: Nein
Lichtverteilung: Indirekt, symmetrisch
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: 16 – 24 V
Schalter, Dimmer: Wandschalter, dimmbar über externen Wandschalter, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
Kabel: Kein Kabel
Fassungstyp: Keine Fassung
Leuchtmittel: LED festmontiert
Leistung: 2 x 4 W
Lichtstärke: 636 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Exposed fitting
Enclosure material: Aluminium, powder-coated ; Aluminium, polished, brass-plated
In accordance with DIN 40050: IP20
Appliance class: 2
Weight: Aluminium 1,5 kg
Diffuser: No
Light distribution: Indirect, symmetrical
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: 16 – 24 V
Switch, Dimmer: Wall-mounted switch, dimmable through external wall-mounted switch, trailing edge, leading edge
Cable: No cable
Socket: No socket
Light source: LED permanently fitted
Power: 2 x 4 W
Luminous flux: 636 lm/m
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 30.000 hours

LT04 COLOUR
BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT
DESIGN: DANIEL RYBAKKEN, ANDREAS ENGESVIK, 2010

Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß, Rosa, Blau / Signal white, rosé, blue



IP30 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Stecker
Gehäusematerial: Stahl, pulverbeschichtet; Glas
Schutzart nach DIN 40050: IP30
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: 42 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Indirekt, diffus
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: 24 V
Schalter, Dimmer: Fussschalter, kein Dimmer
Kabel: PVC, Länge 3000 MM, Schalter 1000/2000 MM
Kabelfarbe: Weiß
Fassungstyp: Keine Fassung
Leuchtmittel: LED festmontiert
Leistung: 17,3 W
Lichtstärke: 1080 lm/m
Farbtemperatur: 4000 K, neutralweiß
Farbwiedergabe CRI: 85 Ra
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Plug
Enclosure material: Steel, powder-coated; Glass
In accordance with DIN 40050: IP30
Appliance class: 2
Weight: 42 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Indirect, diffused
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: 24 V
Switch, Dimmer: Foot switch, no dimmer
Cable: PVC, Length 3000 MM (118 1/8 INCH), switch 1000/2000 MM
(39 3/8 / 78 3/4 INCH)
Colour of cable: White
Socket: No socket
Light source: LED permanently fitted
Power: 17,3 W
Luminous flux: 1080 lm/m
Colour temperature: 4000 K, neutral white
Colour rendering index CRI: 85 Ra
Energy efficiency index: A+
Life span: 30.000 hours

LT05 NORTH
BODEN-, TISCHLEUCHTE / FLOOR, TABLE LIGHT
DESIGN: EVA MARGUERRE, MARCEL BESAU, 2014

Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß; Schwefelgelb; Edelstahl; Messing; Kupfer /
Signal white; Sulfur yellow; Stainless steel; Brass; Copper

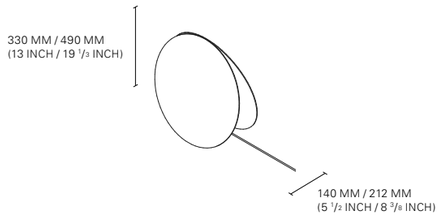

IP20 A

Montageort: Innenraum
Montageart: Stecker
Gehäusematerial: Stahl, pulverbeschichtet; Edelstahl, poliert, vernickelt; Edelstahl, poliert, vermessingt; Edelstahl, poliert, verkupfert
Schutzart nach DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Stahl / Edelstahl D330 3,5 kg, D490 7,5 kg;
Kupfer D330 4,5 kg, D490 9,5 kg
Diffusor: Nein
Lichtverteilung: Indirekt nach unten
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG
Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer
Kabel: PVC, Länge 2600 MM, Schalter 800/1800 MM
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß
Fassungstyp: GU10
Leuchtmittel: LED Retrofit
Leistung: 5,2 W
Lichtstärke: 200 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 90 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A
Lebensdauer: 50.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Plug
Enclosure material: Steel, powder-coated; Stainless steel, pol., nickel-plated; Stainless steel, pol., brass-plated; Stainless steel, pol., copper-plated
In accordance with DIN 40050: IP20
Appliance class: 2
Weight: Steel / Stainless steel D330 3,5 kg, D490 7,5 kg;
Copper D330 4,5 kg, D490 9,5 kg
Diffuser: No
Light distribution: Indirect downwards
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: No ECG
Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer
Cable: PVC, length 2600 MM (102 3/8 INCH), switch 800/1800 MM
(31 1/2 / 70 7/8 INCH)
Colour of cable: EU/UK transparent, US white
Socket: GU10
Light source: LED Retrofit
Power: 5,2 W
Luminous flux: 200 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 90 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A
Life span: 50.000 hours

LT05 NORTH
PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
DESIGN: EVA MARGUERRE, MARCEL BESAU, 2014

Erhältlich mit drei verschiedenen Baldachinen für eine oder mehrere Pendelleuchten. Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
Available with three different canopies for single pendant or more. All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß; Schwefelgelb; Edelstahl; Messing; Kupfer / Signal white; Sulfur yellow; Stainless steel; Brass; Copper

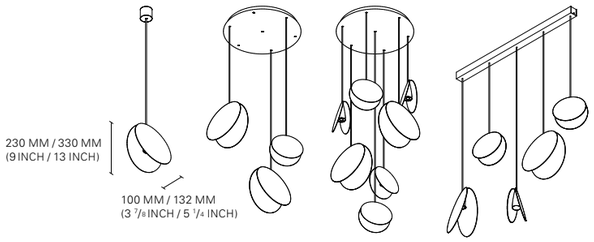

IP20 A

Montageort: Innenraum
Montageart: Aufputz
Gehäusematerial: Stahl, pulverbeschichtet; Edelstahl, poliert, vernickelt; Edelstahl, poliert, vermessingt; Edelstahl, poliert, verkupfert
Schutzart nach DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Stahl / Edelstahl D230 2,5 kg, D330 3,5 kg;
Kupfer D230 3,0 kg, D330 4,0 kg
Diffusor: Nein
Lichtverteilung: Direkt nach unten
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG
Schalter, Dimmer: Wandschalter, dimmbar über externen Wandschalter, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
Kabel: PVC, Länge 4000 MM
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß
Fassungstyp: GU10
Leuchtmittel: LED Retrofit
Leistung: 5,2 W
Lichtstärke: 230 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 90 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A
Lebensdauer: 50.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Exposed fitting
Enclosure material: Steel, powder-coated; Stainless steel, pol., nickel-plated; Stainless steel, pol., brass-plated; Stainless steel, pol., copper-plated
In accordance with DIN 40050: IP20
Appliance class: 2
Weight: Steel / Stainless steel D230 2,5 kg, D330 3,5 kg;
Copper D230 3,0 kg, D330 4,0 kg
Diffuser: No
Light distribution: Direct downwards
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: No ECG
Switch, Dimmer: Wall-mounted switch, dimmable through external wall-mounted switch, trailing edge, leading edge
Cable: PVC, length 4000 MM (157 1/2 INCH)
Colour of cable: EU/UK transparent, US white
Socket: GU10
Light source: LED Retrofit
Power: 5,2 W
Luminous flux: 230 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 90 Ra (if colour is signal white)
Energy efficiency index: A
Life span: 50.000 hours

LT05 NORTH
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DESIGN: EVA MARGUERRE, MARCEL BESAU, 2014

Alle Angaben beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel. /
All information refers to the included light source.

Farben / Colours: Signalweiß; Schwefelgelb; Edelstahl; Messing; Kupfer / Signal white; Sulfur yellow; Stainless steel; Brass; Copper



IP20 A

Montageort: Innenraum
Montageart: Aufputz
Gehäusematerial: Stahl, pulverbeschichtet; Edelstahl, poliert, vernickelt; Edelstahl, poliert, vermessingt; Edelstahl, poliert, verkupfert
Schutzart nach DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Stahl / Edelstahl D230 2,5 kg, D330 3,5 kg;
Kupfer D230 3,0 kg, D330 4,5 kg
Diffusor: Nein
Lichtverteilung: Direkt
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG
Schalter, Dimmer: Wandschalter, dimmbar über externen Wandschalter, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
Kabel: Kein Kabel
Fassungstyp: GU10
Leuchtmittel: LED Retrofit
Leistung: 5,2 W
Lichtstärke: 230 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 90 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A
Lebensdauer: 50.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Exposed fitting
Enclosure material: Steel, powder-coated; Stainless steel, pol., nickel-plated; Stainless steel, pol., brass-plated; Stainless steel, pol., copper-plated
In accordance with DIN 40050: IP20
Appliance class: 2
Weight: Steel / Stainless steel D230 2,5 kg, D330 3,5 kg;
Copper D230 3,0 kg, D330 4,5 kg
Diffuser: No
Light distribution: Direct
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: No ECG
Switch, Dimmer: Wall-mounted switch, dimmable through external wall-mounted switch, trailing edge, leading edge
Cable: No cable
Socket: GU10
Light source: LED Retrofit
Power: 5,2 W
Luminous flux: 230 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 90 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A
Life span: 50.000 hours

LT06 PALO
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
DESIGN: MICHAEL RAASCH, 2014

Farben / Colours: Signalweiß mit Bianco Carrara; Tiefschwarz mit Nero Marquina; Marmorsockel optional / Signal white with Bianco Carrara; Jet black with Nero Marquina; Marble base optional

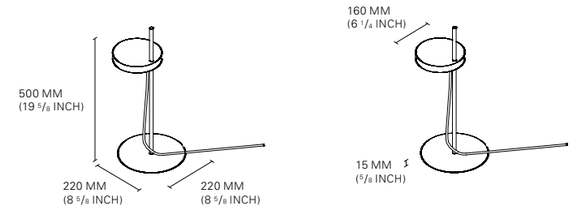

IP30 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Stecker
Gehäusematerial: Stahl, Aluminium, pulverbeschichtet; Marmor, geölt
Schutzart nach DIN 40050: IP30
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Stahl, Aluminium 3,5 kg;
Stahl, Aluminium, Marmor 5,5 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Direkt nach unten
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: 24 V
Schalter, Dimmer: Handschalter, dimmbar über Handschalter
Kabel: PVC, Länge 2600 MM, Schalter 700/1900 MM
Kabelfarbe: Korrespondiert mit Farbe der Leuchte (weiß; schwarz)
Fassungstyp: Keine Fassung
Leuchtmittel: LED festmontiert
Leistung: 2 x 4 W
Lichtstärke: 636 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Plug
Enclosure material: Steel, aluminium, powder-coated; Marble, oiled
In accordance with DIN 40050: IP30
Appliance class: 2
Weight: Steel, aluminium 3,5 kg;
Steel, aluminium, marble 5,5 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Direct downwards
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: 24 V
Switch, Dimmer: Manual switch, dimmable through manual switch
Cable: PVC, length 2600 MM (102 3/8 INCH), switch 700/1900 MM (27 1/2 / 74 3/4 INCH)
Colour of cable: Corresponding to colour of the light (white; black)
Socket: No socket
Light source: LED permanently fitted
Power: 2 x 4 W
Luminous flux: 636 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 30.000 hours

LT06 PALO
BODENLEUCHTE / FLOOR LIGHT
DESIGN: MICHAEL RAASCH, 2014

Farben / Colours: Signalweiß mit Bianco Carrara; Tiefschwarz mit Nero Marquina; Marmorsockel optional / Signal white with Bianco Carrara; Jet black with Nero Marquina; Marble base optional

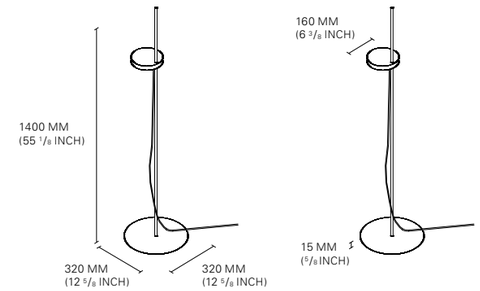

IP30 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Stecker
Gehäusematerial: Stahl, Aluminium, pulverbeschichtet; Marmor, geölt
Schutzart nach DIN 40050: IP30
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: Stahl, Aluminium 4,5 kg;
Stahl, Aluminium, Marmor 6,5 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Direkt nach unten
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: 24 V
Schalter, Dimmer: Handschalter, dimmbar über Handschalter
Kabel: PVC, Länge 3600 MM, Schalter 1600/2000 MM
Kabelfarbe: Korrespondiert mit Farbe der Leuchte (weiß; schwarz)
Fassungstyp: Keine Fassung
Leuchtmittel: LED festmontiert
Leistung: 2 x 4 W
Lichtstärke: 636 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Plug
Enclosure material: Steel, aluminium, powder-coated; Marble, oiled
In accordance with DIN 40050: IP30
Appliance class: 2
Weight: Steel, aluminium 4,5 kg;
Steel, aluminium, marble 6,5 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Direct downwards
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: 24 V
Switch, Dimmer: Manual switch, dimmable through manual switch
Cable: PVC, length 3600 MM (141 3/4 INCH), switch 1600/2000 MM (63 / 78 3/4 INCH)
Colour of cable: Corresponding to colour of the light (white; black)
Socket: No socket
Light source: LED permanently fitted
Power: 2 x 4 W
Luminous flux: 636 lm
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 30.000 hours

LT07 SPAN
PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT
DESIGN: MICHAEL RAASCH, 2014

Farben / Colours: Signalweiß; Tiefschwarz / Signal white;
Jet black

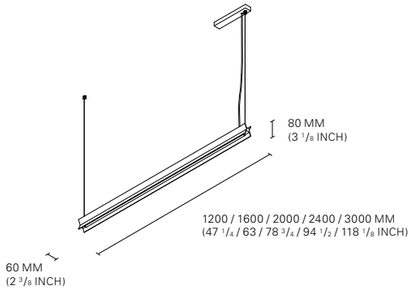

IP30 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Aufputz
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40050: IP30
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: 1,8 kg / 2,2 kg / 2,7 kg / 3,3 kg / 4,1 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Direkt nach unten und oben
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: 24 V
Schalter, Dimmer: kein Schalter, dimmbar über externen
Wandschalter, 1 ~ 10 Vdc, PWM, Widerstand
Kabel: PVC, Länge 3000 MM
Kabelfarbe: Korrespondiert mit Farbe der Leuchte (weiß; schwarz)
Leuchtmittel: LED festmontiert
Leistung: 31,7 W / 43,2 W / 54,7 W / 66,2 W / 83,6 W
Lichtstärke, nach oben: 1151 lm / 1570 lm / 1988 lm / 2407 lm / 3035 lm
Lichtstärke, nach unten: 2310 lm / 3150 lm / 3990 lm / 4830 lm / 6090 lm
Beleuchtungsstärke, nach oben: 1584 lx, 2160 lx, 2735 lx, 3312 lx, 4176 lx
Beleuchtungsstärke, nach unten: 3178 lx, 4334 lx, 5490 lx, 6646 lx, 8388 lx
(Abstand 650 MM) (Schwarze Leuchte: 25% weniger Beleuchtungsstärke)
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Exposed fitting
Enclosure material: Aluminium, powder-coated
In accordance with DIN 40050: IP30
Appliance class: 2
Weight: 1,8 kg / 2,2 kg / 2,7 kg / 3,3 kg / 4,1 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Direct downwards and upwards
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: 24 V
Switch, Dimmer: no switch, dimmable through external
wall-mounted switch, 1 ~ 10 Vdc, PWM, resistance
Cabel: PVC, length 3000 MM (118 1/8 INCH)
Colour of cable: Corresponding to colour of the light (white; black)
Light source: LED permanently fitted
Power: 31,7 W / 43,2 W / 54,7 W / 66,2 W / 83,6 W
Luminous flux, upwards: 1151 lm / 1570 lm / 1988 lm / 2407 lm / 3035 lm
Luminous flux, downwards: 2310 lm / 3150 lm / 3990 lm / 4830 lm / 6090 lm
Light intensity, upwards: 1584 lx, 2160 lx, 2735 lx, 3312 lx, 4176 lx
Light intensity, downwards: 3178 lx, 4334 lx, 5490 lx, 6646 lx, 8388 lx
(Distance 650 MM (25 5/8 INCH)) (Black light: 25% less light intensity)
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 30.000 hours

LT07 SPAN
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DESIGN: MICHAEL RAASCH, 2014

Farben / Colours: Signalweiß; Tiefschwarz / Signal white;
Jet black

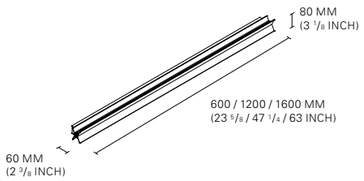

IP30 A+

Montageort: Innenraum
Montageart: Aufputz
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40050: IP30
Schutzklasse: 2
Gesamtgewicht: 1 kg / 1,8 kg / 2,2 kg
Diffusor: Ja
Lichtverteilung: Direkt nach unten und oben
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: 24 V
Schalter, Dimmer: kein Schalter, dimmbar über externen
Wandschalter, 1 ~ 10 Vdc, PWM, Widerstand
Kabel: PVC, Länge 3000 MM
Kabelfarbe: Korrespondiert mit Farbe der Leuchte (weiß; schwarz)
Leuchtmittel: LED festmontiert
Leistung: 43,2 W / 54,7 W / 66,2 W
Lichtstärke: 1050 lm / 2310 lm / 3150 lm
Beleuchtungsstärke: 1050 lx, 3178 lx, 4334 lx (Abstand 650 MM)
(Schwarze Leuchte: 25% weniger Beleuchtungsstärke)
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior
Installation type: Exposed fitting
Enclosure material: Aluminium, powder-coated
In accordance with DIN 40050: IP30
Appliance class: 2
Weight: 1 kg / 1,8 kg / 2,2 kg
Diffuser: Yes
Light distribution: Direct downwards and upwards
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
ECG: 24 V
Switch, Dimmer: no switch, dimmable through external
wall-mounted switch, 1 ~ 10 Vdc, PWM, resistance
Cabel: PVC, length 3000 MM (118 1/8 INCH)
Colour of cable: Corresponding to colour of the light (white; black)
Light source: LED permanently fitted
Power: 43,2 W / 54,7 W / 66,2 W
Luminous flux: 1050 lm / 2310 lm / 3150 lm
Light intensity: 1050 lx, 3178 lx, 4334 lx (Distance 650 MM (25 5/8 INCH))
(Black light: 25% less light intensity)
Colour temperature: 2700 K, warm white
Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)
Energy efficiency index: A+
Life span: 30.000 hours

BEDINGT DURCH STÄNDIGE OPTIMIERUNG DER LEUCHTMITTEL UND MATERIALIEN KÖNNEN DIE ANGABEN SICH VERÄNDERN. BITTE SEHEN SIE IMMER DAS AKTUELLE PRODUKTBLATT EIN. LUMEN WURDEN AUF BASIS DER LEUCHTEN BERECHNET, NICHT GEMESSEN, UND KÖNNEN DAHER LEICHT ABWEICHEN. /
DUE TO CONSTANT OPTIMISATION OF THE LIGHT SOURCES AND MATERIALS, THE INFORMATION MIGHT CHANGE. ALWAYS CONSULT THE CURRENT PRODUCT SHEET, PLEASE. LUMEN HAVE BEEN CALCULATED ON THE BASIS OF THE LIGHTS, NOT MEASURED AND THUS MAY VARY SLIGHTLY.

E15 DESIGN UND DISTRIBUTIONS GMBH
GWINNERSTRASSE 40 – 46, 60388 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
T +49 (0)69 945 4918 0, F +49 (0)69 945 4918 10
E15@E15.COM, WWW.E15.COM

WWW.FACEBOOK.COM/E15FURNITURE
WWW.PINTEREST.COM/E15FURNITURE
WWW.INSTAGRAM.COM/E15FURNITURE
WWW.TWITTER.COM/E15FURNITURE

FÜR WEITERE INFORMATIONEN FRAGEN SIE BITTE IHREN E15-HÄNDLER ODER BESUCHEN SIE WWW.E15.COM. /
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR E15 RETAILER OR VISIT WWW.E15.COM.

IMPRESSUM / CREDITS

PHOTOGRAPHY: INGMAR KURTH, MARTIN URL
GRAPHIC DESIGN: ANTONIA HENSCHEL, SIGN KOMMUNIKATION GMBH, WWW.SIGN.DE
PRE-PRESS: JOHANNA BIEBER, E15 DESIGN UND DISTRIBUTIONS GMBH, WWW.E15.DE

RESPONSIBLE FOR ALL CONTENT: E15 DESIGN UND DISTRIBUTIONS GMBH, HRB 98376 FRANKFURT AM MAIN, MANAGING DIRECTOR: PHILIPP MAINZER, COPYRIGHT © 1994 – 2017, E15 DESIGN UND DISTRIBUTIONS GMBH ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION REQUIRES WRITTEN PERMISSION. ALL TRADEMARKS ARE REGISTERED (E15™, TA04 BIGFOOT™, ST04 BACKENZAHN™: E15 DESIGN UND DISTRIBUTIONS GMBH; FERDINAND KRAMER®: LORE KRAMER). ALL PRODUCTS ARE PROTECTED BY LAW. COPYING WILL BE PROSECUTED. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE.

COVER PHOTO: **LT05 NORTH** PENDELLEUCHTE / PENDANT LIGHT; **ES01 TRUNK II** TISCH / TABLE; **FK02 KARNAK** STUHL / SIDE CHAIR

LT05 NORTH BODEN-, TISCHLEUCHTE / FLOOR, TABLE LIGHT